






LEGENDAS / OBSERVAÇÕES:

— RECAPEAMENTO A EXECUTAR



QUADRO DE ÁREAS E QUANTIDADES	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO A EXECUTAR	
Trecho 01 (Rua Getúlio Vargas)	1.198,97 m ²
Trecho 02 (Avenida Barão do Rio Branco)	1.047,25 m ²
Trecho 03 (Rua Antônio Raposo)	3.403,11 m ²
TOTAL GERAL DE RECAPE A EXECUTAR	5.649,33 m ²
SINALIZAÇÃO VERTICAL A EXECUTAR	
Placa modelo PARE	08 un
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A EXECUTAR	
Pare (Via de sentido duplo de circulação)	12 un
SINALIZAÇÃO VERTICAL A EXECUTAR	
Placa de identificação do logradouro (dupla)	12 un





Sinalização Vertical
 Placa Modelo: "R-1"
 Área: 0,30 m²
 Tubo Galvanizado 2.1/2": 3,00 m.
 Quantidade: 08 unidades

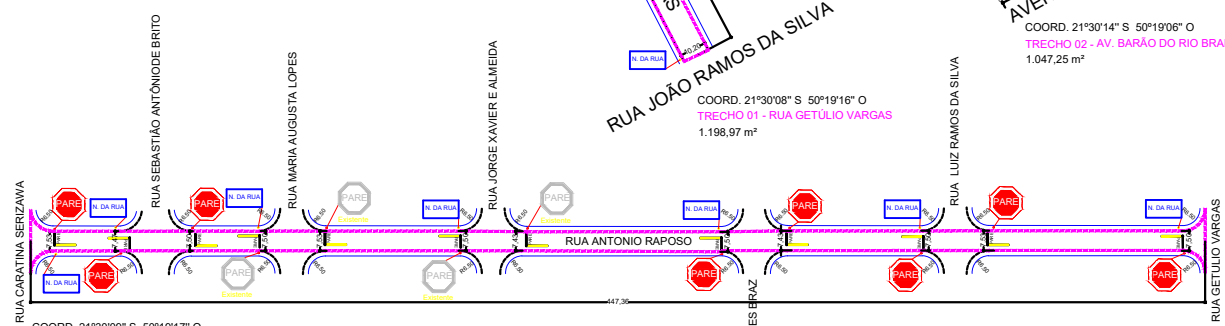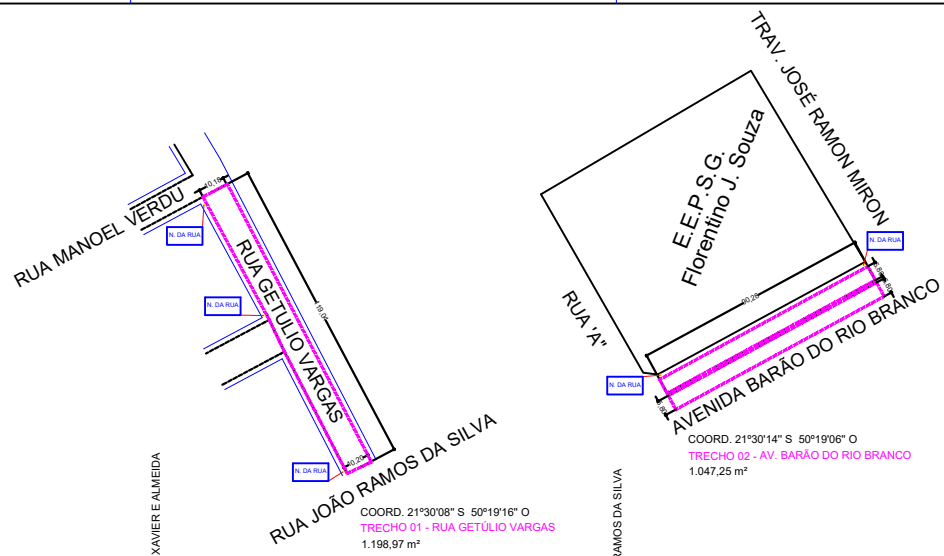


COORD. 21°30'09" S 50°19'17" O
TRECHO 03 - RUA ANTONIO RAPOSO
 3.403,11 m²

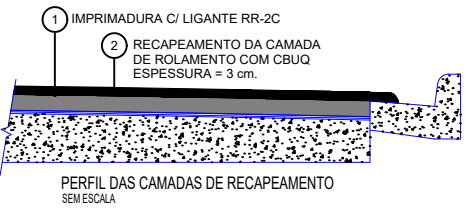

NOTAS
 01 - O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VARIAR ATENDE AOS REQUISITOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DOS CONTRANDEMENTOS;
 02 - UNIDADE DE MEDIDA: metro (m);
 03 - TODA SINALIZAÇÃO DE VIA COM RUAIS DEVERÁ ESPECIFICADA DEVERÁ SER IMPRIMIDA NA COR BRANCA;
 04 - LARGURA DA VIA;
 05 - VARIÁVEL: h = 1,50 / h = 2,20

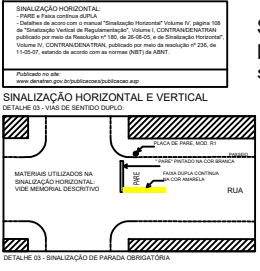

SOBREPOSIÇÃO DA CAPA ASFÁLTICA SEM ESCALA

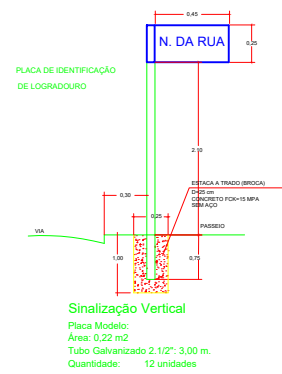

Sinalização Vertical
 Placa Modelo:
 Área: 0,22 m²
 Tubo Galvanizado 2.1/2": 3,00 m.
 Quantidade: 12 unidades

TÍTULO-	PROJETO COMPLETO	FOLHA-	01/02
INTERESSADO-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA		
OBRA/SERVICO-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS		
LOCAL-	DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BRAÚNA		
MUNICÍPIO-	BRAÚNA - SP		
Flávio Adalberto Ramos Giusiani PREFEITO MUNICIPAL		Fabricio Jonatan F. Pereira Eng. Civil - CREA-SP 5962680460	
ESCALA-	1:1000	DATA-	NOV/2019
APROVAÇÃO-		A.R.T.-: 28027230181353288	